

COMPANION/C3

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Soluciones para cada trabajo, con herramientas y equipos pensados para responder con potencia, precisión y confiabilidad.



companion.cx

MÁQUINA SOLDADORA
DIGIARC NANO
i40

SKU: CRD-140

*POTENCIA, PRECISIÓN
Y CONFIABILIDAD
EN CADA SOLDADURA*



130A

Corriente máxima



110V



MMA / TIG
Lift Arc

La Companion **DIGIARC NANO 140** es una soldadora inverter de **130 A**, diseñada para ofrecer un excelente desempeño en aplicaciones de mantenimiento, instalación y reparación. Gracias a su diseño ultracompacto y peso ligero, es una herramienta ideal para usuarios que requieren movilidad sin sacrificar estabilidad ni calidad en la soldadura.

Compatible con los procesos **MMA (electrodo revestido)** y **TIG Lift Arc**, proporciona un arco estable, fácil encendido y excelente control durante la soldadura. Su tecnología inverter mejora la eficiencia energética, reduce el consumo eléctrico y optimiza el rendimiento del equipo.

130A
Corriente Máxima

110V

MMA / TIG
Versatilidad de procesos
(LIFT ARC)



130A



110 V



MMA / TIG
Lift Arc

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



TECNOLOGÍA INVERTE
Mayor eficiencia energética, arco estable y rendimiento superior.



DOBLE VOLTAJE
Funciona en 110V, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.



FÁCIL DE USAR
Panel LED con perilla de ajuste y botones de ajuste de parámetros.



MMA / TIG LIFT ARC
Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y TIG (Lift Arc).



PROTECCIONES INTELIGENTES
Protección contra sobrevoltaje, sobrecorriente y sobrecalentamiento.



REFRIGERACIÓN EFICIENTE
Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo.

SISTEMA COMPLETO LISTO PARA USAR

Pantalla LED

Ajuste de parámetros

Bornes Dinse
Conectores rápidos de 3/8" (9 mm)



● **TECNOLOGÍA INVERTER**
Mayor eficiencia energética arco estable y rendimiento.

● **FÁCIL DE USAR**
Panel digital intuitivo que permite un ajuste preciso y sencillo.

● **MMA/TIG LIFT ARC**
Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y tig (Lift Arc).

● **PROTECCIONES INTELIGENTE**
Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y tig (Lift Arc).

● **REFRIGERACIÓN EFICIENTE**
Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo

FICHA TÉCNICA

VOLTAJE

1110 V - 50/60 HZ $\pm 10\%$

AMPERAJE

10-130A

PROCESOS

MMA / TIG LIFT ARC

CONECTORES

RÁPIDOS DE 3/8" (9MM)

DIMENSIONES

268 x 160 x 223 MM

PESO

1,5 KG

IP

IP21S

CICLO DE TRABAJO A 40 °C

30%

TIPOS DE ELECTRODOS
E6013, E308L-16

DIÁMETROS
RECOMENDADO 3/32"
MÁXIMO 1/8"



COMPACTA Y PORTÁTIL

ARCO ESTABLE
SOLDADURAS UNIFORMES Y ENCENDIDO CONFIABLE.

VERSÁTIL
MMA Y TIG LIFT ARC PARA MÚLTIPLES APLICACIONES.

COMPANION / C3

MÁQUINA SOLDADORA
**DIGIARC
180**

SKU: CRD-180

POTENCIA COMPACTA
PARA CADA SOLDADURA".



180A

Corriente máxima



110/220V

Doble voltaje automático



MMA / TIG
Lift Arc

La soldadora inversora **COMPANION DIGIARC 180** ofrece un rendimiento superior gracias a su tecnología inverter, proporcionando un arco estable, alta eficiencia energética y un excelente desempeño en trabajos de mantenimiento, fabricación y reparación.

Su diseño compacto y ligero facilita el transporte y almacenamiento, mientras que el sistema de control digital permite un ajuste preciso de los parámetros de soldadura para obtener resultados consistentes en cada aplicación.

Compatible con procesos **MMA** y **TIG Lift Arc**, la **DIGIARC 180** es una herramienta versátil que se adapta tanto a usuarios profesionales como a quienes buscan un equipo confiable para trabajos exigentes.



180A

Corriente Máxima

110 / 220 V

(Flexibilidad de uso)

MMA / TIG

Versatilidad de procesos
(LIFT ARC)

COMPANION



180A



110/220V



**MMA
TIG**

companion.cx

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



TECNOLOGÍA INVERTE
Mayor eficiencia energética, arco estable y rendimiento superior.



DOBLE VOLTAJE
Funciona en 110 V y 220 V, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.



FÁCIL DE USAR
Display LED, con perilla de ajuste y botones de ajuste de parámetros.



MMA / TIG LIFT ARC
Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y TIG (Lift Arc).



PROTECCIONES INTELIGENTES
Protección sobre corriente y sobrecalentamiento.



REFRIGERACIÓN EFICIENTE
Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo.

SISTEMA COMPLETO LISTO PARA USAR

Pantalla LED

Ajuste de parámetros

perilla de Amperaje

Conectores Dinse 35/50 (13 mm)



- **TECNOLOGÍA INVERTER**
Mayor eficiencia energética arco estable y rendimiento.
- **DOBLE VOLTAJE**
Funciona en 110 V y 220 V, adaptándose diferentes entornos de trabajo.
- **FÁCIL DE USAR**
Panel LED con botones de ajuste de parámetros y perilla de amperaje.
- **MMA/TIG DC LIFT ARC**
Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y tig (Lift Arc).
- **VENTILACIÓN EFICIENTE**
Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo

FICHA TÉCNICA

VOLTAJE	110/220 V
AMPERAJE	180 A
PROCESOS	MMA / TIG (LIFT ARC)
CONECTORES	35 / 50 (13 MM)
DIMENSIONES	268 x 160 x 223 MM
PESO	4 KG
PROTECCIÓN	IP21S
DIMENSIONES	268 X 160 X 223 MM

TIPOS DE ELECTRODOS

E6010, E6011, E6013, E7018, E308L-16, E316L-16, ENI-CL

Ø ELECTRODO RECOMENDADO

1/16" (1.6 MM)
3/32" (2.4 MM)
1/8" (3.2 MM)

Ø ELECTRODO MÁXIMO

5/32" (4.0 MM)



COMPACTA Y PORTÁTIL

DOBLE VOLTAJE
110/220 V PARA MAYOR FLEXIBILIDAD DE USO.

ARCO ESTABLE
SOLDADURAS UNIFORMES Y ENCENDIDO CONFIABLE.

VERSÁTIL
MMA Y TIG DC LIFT ARC PARA MÚLTIPLES APLICACIONES.

COMPANION/C3

MÁQUINA SOLDADORA

DIGIARC 200

SKU: CRD-200

*POTENCIA, PRECISIÓN
Y CONFIABILIDAD
EN CADA APLICACIÓN*



200A
Corriente máxima



110/220V
Doble voltaje automático



**MMA /
TIG Lift Arc**

La Companion **DIGIARC 200** es una soldadora inverter compacta y potente, diseñada para ofrecer un arco estable, eficiente y confiable. Su tecnología inverter permite un menor consumo de energía y mayor rendimiento.

Compatible con los procesos **MMA** (electrodo revestido) y **TIG DC LIFT ARC**, es ideal para talleres, mantenimiento, herrería y trabajos de fabricación ligera.



200A
Corriente Máxima

110 / 220V
(Flexibilidad de uso)

MMA / TIG
Versatilidad de procesos
(LIFT ARC)



200A



110/220V



**MMA
TIG**

companion.cx

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



TECNOLOGÍA INVERTE
Mayor eficiencia energética, arco estable y rendimiento superior.



DOBLE VOLTAJE
Funciona en 110 V y 220 V, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.



FÁCIL DE USAR
Display Led, con perilla de ajuste y botones de ajuste de parámetros.



MMA / TIG LIFT ARC
Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y TIG (Lift Arc).



PROTECCIONES INTELIGENTES
Protección sobre corriente y sobrecalentamiento.



REFRIGERACIÓN EFICIENTE
Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo.

SISTEMA COMPLETO LISTO PARA USAR

Display LED

Ajuste de parámetros

Perilla de amperaje

Bornes Dinse 35/50 (13 mm)



- **TECNOLOGÍA INVERTER**
Mayor eficiencia energética arco estable y rendimiento.
- **DOBLE VOLTAJE**
Funciona en 110 V y 220 V, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.
- **FÁCIL DE USAR**
Panel LED con botones de ajuste de parámetros y perilla de amperaje.
- **MMA/TIG DC LIFT ARC**
Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y tig (Lift Arc).
- **VENTILACIÓN EFICIENTE**
Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo

FICHA TÉCNICA

VOLTAJE	110 / 220 V
AMPERAJE	200 A
PROCESOS	MMA / TIG (LIFT ARC)
CONECTORES	35 / 50 (13 MM)
DIMENSIONES	268 x 160 x 223 MM
PESO	4 KG
PROTECCIÓN	IP21S
FRECUENCIA	50 / 60 HZ

TIPOS DE ELECTRODOS

E6010, E6011, E6013, E7018, E308L-16, E316L-16, ENI-CL

Ø ELECTRODO RECOMENDADO

1/16" (1.6 MM)
3/32" (2.4 MM)
1/8" (3.2 MM)

Ø ELECTRODO MÁXIMO

5/32" (4.0 MM)



COMPACTA Y PORTÁTIL

DOBLE VOLTAJE
110/220 V PARA MAYOR FLEXIBILIDAD DE USO.

ARCO ESTABLE
SOLDADURAS UNIFORMES Y ENCENDIDO CONFIABLE.

VERSÁTIL
MMA Y TIG LIFT ARC PARA MÚLTIPLES APLICACIONES.

MAQUINA SOLDADORA **DIGIMIG** **i40**

SKU: CMD-140

*VERSATILIDAD,
PRECISIÓN Y CONFIANZA
EN CADA SOLDADURA*



140A

Corriente máxima



110/220V

Doble voltaje automático



MMA / FCAW / TIG Lift Arc



La Companion **DIGIMIG 140** es una soldadora inverter multiproceso de **140 A**, desarrollada para ofrecer un excelente desempeño en trabajos de mantenimiento, herrería y fabricación ligera. Su diseño compacto, controles intuitivos y tecnología inverter la convierten en una solución práctica para usuarios que buscan versatilidad y facilidad de operación en un solo equipo.

Compatible con los procesos **MIG** sin gas (**FCAW**), **MMA** (electrodo revestido) y **TIG Lift Arc**, permite realizar una amplia variedad de aplicaciones utilizando diferentes consumibles y espesores de material. Su sistema de doble voltaje automático **110/220 V** proporciona mayor flexibilidad para trabajar tanto en talleres como en diferentes lugares de instalación.

140A

Corriente Máxima

110 / 220 V

(Flexibilidad de uso)

MMA / FCAW

Versatilidad de procesos

(LIFT ARC)



140A



110/220V



MMA / FCAW

TIG Lift Arc

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



TECNOLOGÍA INVERTE
Mayor eficiencia energética, arco estable y rendimiento superior.



DOBLE VOLTAJE
Funciona en 110V y 220V, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.



FÁCIL DE USAR
Panel LED con perilla de ajuste y botones de ajuste de parámetros.



MMA / TIG LIFT ARC
Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y TIG (Lift Arc).



PROTECCIONES INTELIGENTES
Protección contra sobrevoltaje, sobre corriente y sobrecalentamiento.



REFRIGERACIÓN EFICIENTE
Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo.

SISTEMA COMPLETO LISTO PARA USAR

Pantalla LED

Ajuste de parámetros

Bornes Conectores rápidos de 3/8" (9 mm)

Amphenol 2 pines



TECNOLOGÍA INVERTER

Mayor eficiencia energética arco estable y rendimiento.

DOBLE VOLTAJE

Funciona en 110 V y 220 V, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.

FÁCIL DE USAR

Panel digital intuitivo que permite un ajuste preciso y sencillo.

MMA / FCAW / TIG Lift Arc

Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y tig (Lift Arc).

PROTECCIONES INTELIGENTES

Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y tig (Lift Arc).

REFRIGERACIÓN EFICIENTE

Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo.

FICHA TÉCNICA

VOLTAJE

110 / 220 V

AMPERAJE

140 A

PROCESOS

MMA / FCAW / TIG LIFT ARC

CONECTORES

RÁPIDOS DE 3/8" (9MM)

CARRETE (SPOOL)

1 KG (Ø 100 MM)

DIMENSIONES

268 x 160 x 223 MM

PESO

5 KG

IP

IP21S

CICLO DE TRABAJO A 40 °C

45%

TIPOS DE ELECTRODOS

E6010, E6011, E6013, E7018, E308L-16, E316L-16, ENI-CL

DIÁMETROS

RECOMENDADO 3/32" MÁXIMO 1/8"

DIÁMETROS ALAMBRE

RECOMENDADO 0.035"



COMPACTA Y
PORTÁTIL

DOBLE VOLTAJE

110/220 V PARA MAYOR FLEXIBILIDAD DE USO.

ARCO ESTABLE

SOLDADURAS UNIFORMES Y ENCENDIDO CONFIABLE.

VERSÁTIL

MMA Y TIG LIFT ARC PARA MÚLTIPLES APLICACIONES.

COMPANION/C3

MÁQUINA SOLDADORA **DIGIMIG** **1650**

SKU: CMD-160

**POTENCIA, PRECISIÓN
Y CONFIABILIDAD
EN CADA SOLDADURA**



160A

Corriente máxima



110/220V

Doble voltaje automático



**MMA / FCAW /
TIG Lift Arc**

La Companion **DIGIMIG 1650** es una soldadora multiproceso inverter diseñada para brindar versatilidad, eficiencia y facilidad de uso en un equipo compacto. Compatible con los procesos **MIG sin gas (FCAW)**, **MMA** (electrodo revestido) y **TIG Lift Arc**, ofrece una solución práctica para trabajos de mantenimiento, herrería, fabricación ligera e instalaciones metálicas.

Su alimentación **110/220 V** proporciona mayor flexibilidad para trabajar en diferentes entornos, mientras que el sistema inverter garantiza un arco estable, menor consumo energético y un rendimiento confiable durante toda la jornada.

160A

Corriente Máxima

110 / 220V

(Flexibilidad de uso)

MMA / FCAW
Versatilidad de procesos
(LIFT ARC)

COMPANION



160A



110/220V



**FCAW: MMA /
TIG Lift Arc**

companion.cx

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



TECNOLOGÍA INVERTE
Mayor eficiencia energética, arco estable y rendimiento superior.



DOBLE VOLTAJE
Funciona en 110 V y 220 V, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.



FÁCIL DE USAR
Panel LED con perilla de ajuste y botones de ajuste de parámetros.



MMA / TIG LIFT ARC
Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y TIG (Lift Arc).



PROTECCIONES INTELIGENTES
Protección contra sobrevoltaje, sobre corriente y sobrecalentamiento.




REFRIGERACIÓN EFICIENTE
Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo.

SISTEMA COMPLETO LISTO PARA USAR

Pantalla LED

Ajuste de parámetros

Bornes Dinse 10/25

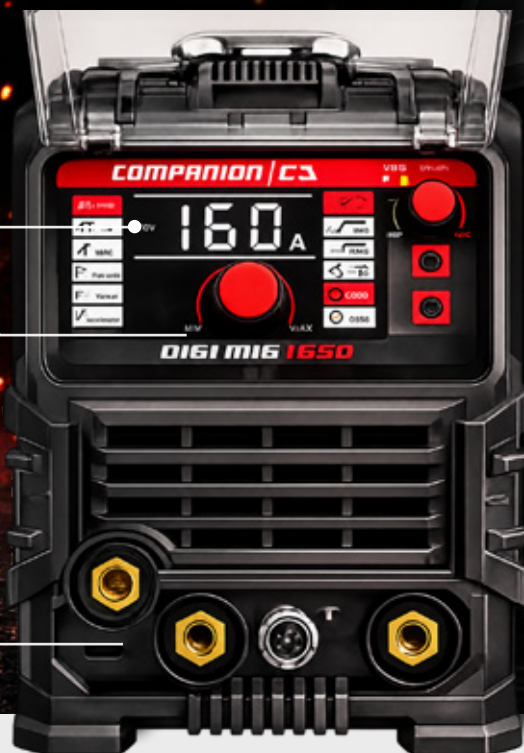

TECNOLOGÍA INVERTER

Mayor eficiencia energética arco estable y rendimiento.

DOBLE VOLTAJE

Funciona en 110 V y 220 V, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.

FÁCIL DE USAR

Panel digital intuitivo que permite un ajuste preciso y sencillo.

MMA / FCAW / TIG Lift Arc

Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y tig (Lift Arc).

PROTECCIONES INTELIGENTES

Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y tig (Lift Arc).

REFRIGERACIÓN EFICIENTE

Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo.

FICHA TÉCNICA

VOLTAJE

110 / 220 V

AMPERAJE

160 A

PROCESOS

MMA / FCAW / TIG LIFT ARC

CONECTORES

DINSE 10/25 (9 MM)

TAMAÑO BOBINA

Ø 100 MM / 1 KG

DIMENSIONES

268 x 160 x 223 MM

PESO

4 KG

TIPOS DE ELECTRODOS

E6010, E6011, E6013, E7018, E308L-16, E316, L-16, ENI-CL

DIÁMETROS

RECOMENDADO 3/32"
MÁXIMO 1/8"

DIÁMETRO DE ALAMBRE

RECOMENDADO 0.035"



COMPACTA Y
PORTÁTIL

DOBLE VOLTAJE

110/220 V PARA MAYOR
FLEXIBILIDAD DE USO.

ARCO ESTABLE

SOLDADURAS UNIFORMES Y
ENCENDIDO CONFIABLE.

VERSÁTIL

MMA Y TIG LIFT ARC PARA
MÚLTIPLES APLICACIONES.

MÁQUINA SOLDADORA

DIGIMIG 1850

SKU: CMD-180

RENDIMIENTO, PRECISIÓN
Y CONFIANZA
EN CADA SOLDADURA



180A

Corriente máxima



110/220V

Doble voltaje automático



**MMA / FCAW /
TIG Lift Arc**

La Companion **DIGIMIG 1850** es una soldadora multiproceso inverter de 180 A, diseñada para ofrecer un excelente equilibrio entre potencia, versatilidad y facilidad de uso. Compatible con los procesos **MIG** sin gas (**FCAW**), **MMA** (electrodo revestido) y **TIG DC Lift Arc**, proporciona un rendimiento confiable para aplicaciones de mantenimiento, herrería, fabricación metálica e instalaciones.

Su sistema de doble voltaje 110/220 V permite trabajar en diferentes entornos con mayor flexibilidad, mientras que la tecnología inverter optimiza el consumo energético y garantiza un arco estable para obtener soldaduras uniformes y de alta calidad.



180A

Corriente Máxima

110 / 220 V

(Flexibilidad de uso)

MMA / FCAW

Versatilidad de procesos
(LIFT ARC)



COMPANION



180A



110/220V



**MMA / FCAW
TIG Lift Arc**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



TECNOLOGÍA INVERTE
Mayor eficiencia energética, arco estable y rendimiento superior.



DOBLE VOLTAJE
Funciona en 110V y 220V, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.



FÁCIL DE USAR
Panel LED con perilla de ajuste y botones de ajuste de parámetros.



MMA / TIG LIFT ARC
Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y TIG (Lift Arc).



PROTECCIONES INTELIGENTES
Protección contra sobrevoltaje, sobrecorriente y sobrecalentamiento.



REFRIGERACIÓN EFICIENTE
Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo.

SISTEMA COMPLETO LISTO PARA USAR

Pantalla LED

Ajuste de parámetros

Bornes Dinse 10/25 (9 mm)



TECNOLOGÍA INVERTER

Mayor eficiencia energética arco estable y rendimiento.

DOBLE VOLTAJE

Funciona en 110 V y 220 V, adaptándose a diferentes entornos de trabajo.

FÁCIL DE USAR

Panel digital intuitivo que permite un ajuste preciso y sencillo.

MMA / FCAW / TIG Lift Arc

Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y tig (Lift Arc).

PROTECCIONES INTELIGENTE

Versatilidad para soldar con electrodos revestidos y tig (Lift Arc).

REFRIGERACIÓN EFICIENTE

Sistema de ventilación optimizado para mayor durabilidad del equipo

FICHA TÉCNICA

VOLTAJE

110 / 220 V

AMPERAJE

180 A

PROCESOS

MMA / FCAW / TIG DC LIFT ARC

CONECTORES

DINSE 10/25 (9 MM)

TAMAÑO BOBINA

Ø 100 MM / 1 KG

DIMENSIONES

268 x 160 x 223 MM

PESO

4 KG

TIPOS DE ELECTRODOS

E6010, E6011, E6013, E7018, E308L-16, E316L-16, ENI-CL

DIÁMETROS

RECOMENDADO 1/32" MÁXIMO 1/8"

DIÁMETRO DE ALAMBRE

RECOMENDADO 0.035"



COMPACTA Y
PORTÁTIL

DOBLE VOLTAJE
110/220 V PARA MAYOR
FLEXIBILIDAD DE USO.

ARCO ESTABLE
SOLDADURAS UNIFORMES Y
ENCENDIDO CONFIABLE.

VERSÁTIL
MMA Y TIG LIFT ARC PARA
MÚLTIPLES APLICACIONES.

COMPANION/C3

CARETA DE SOLDADURA

COMVISION

353

BLACK

SKU: CSC-353-BLA

*PROTECCIÓN, COMODIDAD
Y VISIÓN CLARA EN
CADA SOLDADURA.*



110 x 90 x 9 mm
cartucho



90 x 30 mm
ÁREA DE VISIÓN



2 SENSORES
DE ARCO



DIN 15
UV/IR

La careta de soldadura automática Companion **COMVISION 353** está diseñada para brindar una protección visual confiable durante los procesos de soldadura MMA, MIG/MAG y TIG. Su filtro de oscurecimiento automático detecta el arco eléctrico en fracciones de segundo, proporcionando una transición rápida entre el estado claro y oscuro para mejorar la seguridad y la comodidad del operador.

Su diseño ergonómico, construcción de alto impacto y alimentación mediante celdas solares con batería de litio ofrecen un funcionamiento confiable durante largas jornadas de trabajo. El área de visión de 90 x 30 mm, junto con su clasificación óptica 1/1/1/2 y protección permanente UV/IR DIN 15, proporciona una visualización clara del proceso de soldadura, favoreciendo la precisión y reduciendo la fatiga visual.


COMPANION



110 X 90 X9 MM
CARTUCHO



90 X 30 MM
ÁREA DE VISIÓN



2 SENSORES
DE ARCO



DIN 15 UV/IR

companion.cx

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



FILTRO AUTOMÁTICO

Oscurecimiento automático que protege la vista inmediatamente después de detectar el arco eléctrico.



ALIMENTACIÓN SOLAR

Funciona mediante celdas solares y batería de litio para una larga vida útil.



CLASE ÓPTICA 1 / 1 / 1 / 2

Excelente calidad de visión con baja distorsión para mayor comodidad durante el trabajo.



DOS SENSORES

Detectan rápidamente el arco para un funcionamiento confiable.



PROTECCIÓN UV/IR

Protección permanente DIN 16 contra radiación ultravioleta e infrarroja.



DISEÑO ERGONÓMICO

Ligera, cómoda y adecuada para trabajos prolongados.

- Dos sensores de arco
- Área de visión 90 x 30 mm
- Cartucho electrónico 110 x 90 x 9 mm
- Arnés interior
- Carcasa de alto impacto

COMVISION | 353 BLACK

TAMAÑO DEL CARTUCHO

ÁREA DE VISIÓN

CLASE ÓPTICA

SENSORES DE ARCO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ENCENDIDO/APAGADO

REEMPLAZO DE BATERÍA

PROTECCIÓN UV/IR

TONO (SHADE)

CONTROL DE TONO

CONTROL DE SENSIBILIDAD

TIEMPO DE CONMUTACIÓN

CORRIENTE MÍNIMA TIG

FUNCIÓN DE ESMERILADO

AUTOVERIFICACIÓN ADF

ALARMA DE BATERÍA BAJA

110 X 90 X 9 MM

90 X 30 MM

1/1/1/2

2

CELDAS SOLARES Y BATERÍA DE LITIO
AUTOMÁTICO

SÍ

DIN 15

DIN 3/11

NO AJUSTABLE

AUTOMÁTICO

<1/25000 S

20 A

NO

NO

NO

COMPANION/C3

CARETA DE SOLDADURA

COMVISION

353

SIN REGULACIÓN

FLIP

SKU: CSC-353-FLI

*PROTECCIÓN, COMODIDAD
Y VISIÓN CLARA EN
CADA SOLDADURA.*



110 x 90 x 9 mm
cartucho



93 x 43 mm
ÁREA DE VISIÓN



2 sensores
de arco



DIN 16
UV/IR



La careta de soldadura automática Companion **COMVISION 353 FLIP SIN REGULACIÓN** está diseñada para brindar protección confiable y un uso sencillo en procesos de soldadura **MMA, MIG/MAG y TIG**. Su filtro de oscurecimiento automático detecta el arco eléctrico de forma instantánea, mientras que la ventana abatible permite una inspección rápida de la pieza sin necesidad de retirar la careta, optimizando el flujo de trabajo.

Gracias a su funcionamiento automático, alimentación mediante celdas solares y batería de litio, dos sensores de arco y clasificación óptica 1/1/1/2, ofrece una visión clara y una protección permanente **UV/IR DIN 16**. Su diseño ergonómico y resistente proporciona comodidad durante largas jornadas, convirtiéndola en una solución práctica y eficiente para trabajos de soldadura en aplicaciones industriales y de mantenimiento.

COMPANION



110 x 90 x 9 mm
CARTUCHO



93 x 43 mm
ÁREA DE VISIÓN



2 sensores
de arco



DIN 15 UV/IR

companion.cx

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



FILTRO AUTOMÁTICO

Oscurecimiento automático que protege la vista inmediatamente después de detectar el arco eléctrico.



ALIMENTACIÓN SOLAR

Funciona mediante celdas solares y batería de litio para una larga vida útil.



CLASE ÓPTICA 1 / 1 / 1 / 2

Excelente calidad de visión con baja distorsión para mayor comodidad durante el trabajo.



DOS SENSORES

Detectan rápidamente el arco para un funcionamiento confiable.



PROTECCIÓN UV/IR

Protección permanente DIN 16 contra radiación ultravioleta e infrarroja.



DISEÑO ERGONÓMICO

Ligera, cómoda y adecuada para trabajos prolongados.

- Oscurecimiento automático instantáneo.
- Ventana Flip para esmerilado e inspección.
- Funcionamiento automático, sin necesidad de regulación.
- Alimentación mediante celdas solares y batería de litio.
- Dos sensores para una detección confiable del arco.
- Protección permanente UV/IR DIN 16.
- Diseño ligero y ergonómico para mayor comodidad.



COMVISION | 353 FLIP

TAMAÑO DEL CARTUCHO

ÁREA DE VISIÓN

CLASE ÓPTICA

SENSORES DE ARCO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ENCENDIDO/APAGADO

REEMPLAZO DE BATERÍA

PROTECCIÓN UV/IR

TONO (SHADE)

CONTROL DE TONO

CONTROL DE SENSIBILIDAD

TIEMPO DE CONMUTACIÓN

CORRIENTE MÍNIMA TIG

FUNCIÓN DE ESMERILADO

AUTOVERIFICACIÓN ADF

ALARMA DE BATERÍA BAJA

110 x 90 x 9 MM

93 x 43 MM

1/1/1/2

2

CELDA SOLARES Y BATERÍA DE LITIO
AUTOMÁTICO

SÍ

DIN 16

FIJO (DIN 11)

NO AJUSTABLE

NO AJUSTABLE

<1/25000 S

10 A

SÍ

SÍ

SÍ



CARETA DE SOLDADURA

COMVISION

383

BLACK

SKU: CSC-383-BLA

*PROTECCIÓN, COMODIDAD
Y VISIÓN CLARA EN
CADA SOLDADURA.*



110 x 90 x 9 mm
cartucho



90 x 30 mm
ÁREA DE VISIÓN



2 sensores
de arco



DIN 16
UV/IR

La careta de soldadura automática Companion **COMVISION 383** ofrece un mayor nivel de versatilidad y protección para aplicaciones de soldadura MMA, MIG/MAG y TIG. Su filtro de oscurecimiento automático con dos sensores de arco detecta el inicio del arco eléctrico de forma instantánea, proporcionando una transición rápida entre el estado claro y oscuro para una operación más segura y confortable.

Equipada con control externo de tono variable DIN 4/9-13, permite ajustar fácilmente el nivel de oscurecimiento sin retirar la careta. Su alimentación mediante celdas solares y batería de litio, clasificación óptica 1/1/1/2, amplia área de visión de 93 x 43 mm y protección permanente UV/IR DIN 16 brindan una visualización nítida, mayor precisión durante la soldadura y un desempeño confiable en trabajos continuos.

COMPANION



110 x 90 x 9 mm
CARTUCHO



90 x 30 mm
ÁREA DE VISIÓN



2 sensores
de arco



DIN 16 UV/IR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



FILTRO AUTOMÁTICO

Oscurecimiento automático que protege la vista inmediatamente después de detectar el arco eléctrico.



ALIMENTACIÓN SOLAR

Funciona mediante celdas solares y batería de litio para una larga vida útil.



CLASE ÓPTICA 1 / 1 / 1 / 2

Excelente calidad de visión con baja distorsión para mayor comodidad durante el trabajo.



DOS SENSORES

Detectan rápidamente el arco para un funcionamiento confiable.



PROTECCIÓN UV/IR

Protección permanente DIN 16 contra radiación ultravioleta e infrarroja.



DISEÑO ERGONÓMICO

Ligera, cómoda y adecuada para trabajos prolongados.

- Filtro automático
- Funciona mediante celdas solares y batería de litio.
- Clase óptica 1/1/1/2
- Dos sensores de arco
- Protección UV/IR DIN 16
- Diseño ergonómico
- Perilla de ajuste

COMVISON | 383 BLACK

TAMAÑO DEL CARTUCHO

ÁREA DE VISIÓN

CLASE ÓPTICA

SENSORES DE ARCO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ENCENDIDO/APAGADO

REEMPLAZO DE BATERÍA

PROTECCIÓN UV/IR

TONO (SHADE)

CONTROL DE TONO

CONTROL DE SENSIBILIDAD

TIEMPO DE CONMUTACIÓN

CORRIENTE MÍNIMA TIG

FUNCIÓN DE ESMERILADO

AUTOVERIFICACIÓN ADF

ALARMA DE BATERÍA BAJA

110 x 90 x 9 MM

93 x 43 MM

1/1/1/2

2

CELDA SOLARES Y BATERÍA DE LITIO

AUTOMÁTICO

SÍ

DIN 16

DIN 4/9-13

EXTERNO (LADO), VARIABLE

PERILLA DE AJUSTE CONTINUO

< 1/25 000 S

10 A

SÍ

NO

NO

CARETA DE SOLDADURA

COMVISION

383

RED

SKU: CSC-383-RED

PROTECCIÓN, COMODIDAD
Y VISIÓN CLARA EN
CADA SOLDADURA.



110 x 90 x 9 mm
cartucho



93 x 43 mm
ÁREA DE VISIÓN



2 SENSORES
DE ARCO



DIN 16
UV/IR



La careta de soldadura automática Companion **COMVISION 383 RED** está diseñada para ofrecer un alto nivel de protección, precisión y comodidad en procesos de soldadura MMA, MIG/MAG y TIG. Su filtro de oscurecimiento automático con dos sensores de arco responde de manera instantánea al inicio de la soldadura, brindando una transición rápida entre el estado claro y oscuro para proteger la vista del operador.

Equipada con control externo de tono variable DIN 4/9-13, ajustes internos de sensibilidad y retardo, función de esmerilado, autoverificación del filtro ADF y alarma de batería baja, permite adaptarse fácilmente a diferentes condiciones de trabajo. Su alimentación mediante celdas solares y batería de litio, área de visión de 93 x 43 mm, clasificación óptica 1/1/1/2 y protección permanente UV/IR DIN 16 garantizan una visualización nítida, mayor precisión y un desempeño confiable en aplicaciones profesionales de soldadura.



110 X 90 X 9 MM
CARTUCHO



90X30 MM
ÁREA DE VISIÓN



2 SENSORES
DE ARCO



DIN 16 UV/IR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



FILTRO AUTOMÁTICO

Oscurecimiento automático que protege la vista inmediatamente después de detectar el arco eléctrico.



ALIMENTACIÓN SOLAR

Funciona mediante celdas solares y batería de litio para una larga vida útil.



CLASE ÓPTICA 1 / 1 / 1 / 2

Excelente calidad de visión con baja distorsión para mayor comodidad durante el trabajo.



DOS SENSORES

Detectan rápidamente el arco para un funcionamiento confiable.



PROTECCIÓN UV/IR

Protección permanente DIN 15 contra radiación ultravioleta e infrarroja.



DISEÑO ERGONÓMICO

Ligera, cómoda y adecuada para trabajos prolongados.

- Filtro automático
- Funciona mediante celdas solares y batería de litio.
- Clase óptica 1/1/1/2
- Dos sensores de arco
- Protección UV/IR DIN 16
- Diseño ergonómico
- Perilla de ajuste

COMVISION | 383 RED

TAMAÑO DEL CARTUCHO

110x90x9 MM

ÁREA DE VISIÓN

93x43 MM

CLASE ÓPTICA

1/1/1/2

SENSORES DE ARCO

2

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CELDA SOLAR Y BATERÍA DE LITIO
AUTOMÁTICO

ENCENDIDO/APAGADO

SÍ

REEMPLAZO DE BATERÍA

DIN 16

PROTECCIÓN UV/IR

DIN 4/9-13

TONO (SHADE)

CONTROL DE TONO

EXTERNO (LADO), VARIABLE

CONTROL DE SENSIBILIDAD

PERILLA DE AJUSTE CONTINUO

TIEMPO DE CONMUTACIÓN

<1/25000 S

CORRIENTE MÍNIMA TIG

10 A

FUNCIÓN DE ESMERILADO

SÍ

AUTOVERIFICACIÓN ADF

SÍ

ALARMA DE BATERÍA BAJA

SÍ

CARETA DE SOLDADURA

COMVISION

383

VULCAN

SKU: CSC-383-VUL

*PROTECCIÓN, COMODIDAD
Y VISIÓN CLARA EN
CADA SOLDADURA.*



110 x 90 x 9 mm
cartucho



93 x 43 mm
ÁREA DE VISIÓN



2 sensores
de arco



DIN 16
UV/IR



La careta de soldadura automática Companion **COMVISION 383 VULCAN** combina un diseño moderno con tecnología de protección avanzada para ofrecer un desempeño confiable en procesos de soldadura MMA, MIG/MAG y TIG. Su filtro de oscurecimiento automático con dos sensores de arco detecta el inicio del arco eléctrico en fracciones de segundo, proporcionando una respuesta rápida para proteger la vista del operador y mejorar la comodidad durante la jornada de trabajo.

Equipada con control externo de tono variable DIN 4/9-13, ajustes internos de sensibilidad y retardo, función de esmerilado, autoverificación del filtro ADF y alarma de batería baja, permite adaptarse a diferentes aplicaciones de soldadura. Su alimentación mediante celdas solares y batería de litio, área de visión de 93 x 43 mm, clasificación óptica 1/1/1/2 y protección permanente UV/IR DIN 16 proporcionan una visualización clara, mayor precisión y un rendimiento confiable para trabajos exigentes.



110 X 90 X 9 MM
CARTUCHO



90X30 MM
ÁREA DE VISIÓN



2 SENSORES
DE ARCO



DIN 16 UV/IR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



FILTRO AUTOMÁTICO
Oscurecimiento automático que protege la vista inmediatamente después de detectar el arco eléctrico.



ALIMENTACIÓN SOLAR
Funciona mediante celdas solares y batería de litio para una larga vida útil.



CLASE ÓPTICA 1 / 1 / 1 / 2
Excelente calidad de visión con baja distorsión para mayor comodidad durante el trabajo.



DOS SENSORES
Detectan rápidamente el arco para un funcionamiento confiable.



PROTECCIÓN UV/IR
Protección permanente DIN 15 contra radiación ultravioleta e infrarroja.



DISEÑO ERGONÓMICO
Ligera, cómoda y adecuada para trabajos prolongados.

- Filtro automático
- Funciona mediante celdas solares y batería de litio.
- Clase óptica 1/1/1/2
- Dos sensores de arco
- Protección UV/IR DIN 16
- Diseño ergonómico
- Perilla de ajuste

COMVISION | 383 VULCAN

TAMAÑO DEL CARTUCHO
ÁREA DE VISIÓN
CLASE ÓPTICA
SENSORES DE ARCO
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ENCENDIDO/APAGADO
REEMPLAZO DE BATERÍA
PROTECCIÓN UV/IR
TONO (SHADE)
CONTROL DE TONO
CONTROL DE SENSIBILIDAD
TIEMPO DE CONMUTACIÓN
CORRIENTE MÍNIMA TIG
FUNCIÓN DE ESMERILADO
AUTOVERIFICACIÓN ADF
ALARMA DE BATERÍA BAJA

110x90x9 MM
93x43 MM
1/1/1/2
2
CELDA SOLARES Y BATERÍA DE LITIO
AUTOMÁTICO
SÍ
DIN 16
DIN 4/9-13
EXTERNO (LADO), VARIABLE
PERILLA DE AJUSTE CONTINUO
<1/30000 S
10 A
SÍ
SÍ
SÍ

CARETA DE SOLDADURA

COMVISION

383

FLIP

SKU: CSC-383-FLI

PROTECCIÓN, COMODIDAD
Y VISIÓN CLARA EN
CADA SOLDADURA.



110 x 90 x 9 mm
cartucho



93 x 43 mm
ÁREA DE VISIÓN



2 sensores
de arco



DIN 16
UV/IR



La careta de soldadura automática Companion **COMVISION 383 FLIP** combina la protección de un filtro de oscurecimiento automático con la practicidad de una ventana abatible, permitiendo alternar rápidamente entre tareas de soldadura, inspección y preparación del trabajo sin necesidad de retirar la careta. Su filtro electrónico con dos sensores de arco detecta el inicio del arco eléctrico de forma instantánea, brindando una protección visual confiable durante los procesos de soldadura **MMA, MIG/MAG y TIG**.

Equipada con control externo de tono variable DIN 4/9-13, ajustes internos de sensibilidad y retardo, función de esmerilado, autoverificación del filtro ADF y alarma de batería baja, ofrece un funcionamiento versátil para diferentes aplicaciones. Su alimentación mediante celdas solares y batería de litio, área de visión de 92 x 43 mm, clasificación óptica 1/1/1/2 y protección permanente UV/IR DIN 16 garantizan una visualización clara, mayor comodidad y un rendimiento confiable en trabajos de soldadura profesional.



110 x 90 x 9 mm
CARTUCHO



93 x 43 mm
ÁREA DE VISIÓN



2 sensores
de arco



DIN 15 UV/IR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



FILTRO AUTOMÁTICO

Oscurecimiento automático que protege la vista inmediatamente después de detectar el arco eléctrico.



ALIMENTACIÓN SOLAR

Funciona mediante celdas solares y batería de litio para una larga vida útil.



CLASE ÓPTICA 1 / 1 / 1 / 2

Excelente calidad de visión con baja distorsión para mayor comodidad durante el trabajo.



DOS SENSORES

Detectan rápidamente el arco para un funcionamiento confiable.



PROTECCIÓN UV/IR

Protección permanente DIN 16 contra radiación ultravioleta e infrarroja.



DISEÑO ERGONÓMICO

Ligera, cómoda y adecuada para trabajos prolongados.

- Filtro automático
- Funciona mediante celdas solares y batería de litio.
- Clase óptica 1/1/1/2
- Dos sensores de arco
- Protección UV/IR DIN 16
- Diseño ergonómico
- Perilla de ajuste



COMVISION | 383 FLP

TAMAÑO DEL CARTUCHO

ÁREA DE VISIÓN

CLASE ÓPTICA

SENSORES DE ARCO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ENCENDIDO/APAGADO

REEMPLAZO DE BATERÍA

PROTECCIÓN UV/IR

TONO (SHADE)

CONTROL DE TONO

CONTROL DE SENSIBILIDAD

TIEMPO DE CONMUTACIÓN

CORRIENTE MÍNIMA TIG

FUNCIÓN DE ESMERILADO

AUTOVERIFICACIÓN ADF

ALARMA DE BATERÍA BAJA

110x90x9 MM

93 x 43 MM

1/1/1/2

2

CELDA SOLARES Y BATERÍA DE LITIO
AUTOMÁTICO

SÍ

DIN 16

DIN 4/9-13

EXTERNO (LADO), VARIABLE

PERILLA DE AJUSTE CONTINUO

<1/25000 S

10 A

SÍ

SÍ

SÍ



CARETA DE SOLDADURA

COMVISION 650

SKU: CSC-650

PROTECCIÓN, COMODIDAD
Y VISIÓN CLARA EN
CADA SOLDADURA.



133 x 110 x 10 mm
cartucho




100 x 87 mm
ÁREA DE VISIÓN



4 sensores
de arco



DIN 16
UV/IR

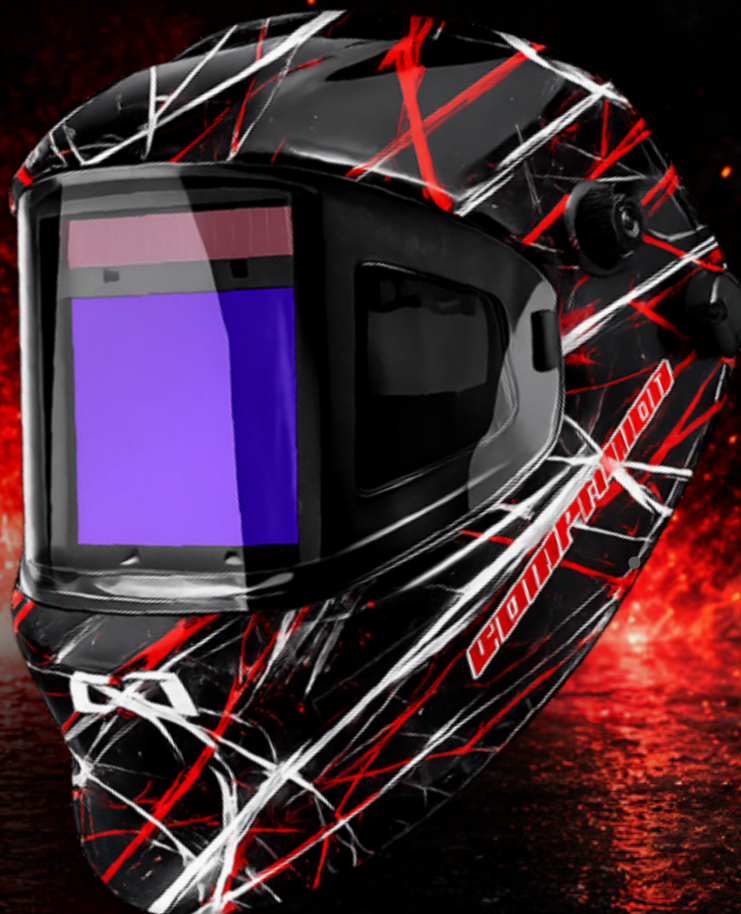

La careta de soldadura automática Companion **COMVISION 650** está diseñada para ofrecer máxima protección, un amplio campo de visión y un desempeño superior en aplicaciones de soldadura profesional. Su filtro de oscurecimiento automático con cuatro sensores de arco proporciona una detección rápida y precisa del arco eléctrico, garantizando una protección confiable durante los procesos de soldadura MMA, MIG/MAG y TIG.

Equipada con un área de visión de 100 x 87 mm, clasificación óptica 1/1/1/1, control externo de tono variable DIN 4/8-9/13, ajustes internos de sensibilidad y retardo, función de esmerilado, autoverificación del filtro ADF y alarma de batería baja, ofrece una experiencia de trabajo cómoda y adaptable a diferentes aplicaciones. Su alimentación mediante celdas solares y batería de litio, junto con la protección permanente UV/IR DIN 16, proporciona una visualización de alta definición, mayor precisión y un rendimiento confiable incluso en trabajos de alta exigencia.



133 x 110 x 10 mm
CARTUCHO



100 x 87 mm
ÁREA DE VISIÓN



4 sensores
de arco



DIN 16 UV/IR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



FILTRO AUTOMÁTICO

Oscurecimiento automático que protege la vista inmediatamente después de detectar el arco eléctrico.



ALIMENTACIÓN SOLAR

Funciona mediante celdas solares y batería de litio para una larga vida útil.



CLASE ÓPTICA 1 / 1 / 1 / 1

Excelente calidad de visión con baja distorsión para mayor comodidad durante el trabajo.



CUATRO SENSORES

Detectan rápidamente el arco para un funcionamiento confiable.



PROTECCIÓN UV/IR

Protección permanente DIN 15 contra radiación ultravioleta e infrarroja.



DISEÑO ERGONÓMICO

Ligera, cómoda y adecuada para trabajos prolongados.

- Filtro automático
- Funciona mediante celdas solares y batería de litio.
- Clase óptica 1/1/1/1
- Cuatro sensores de arco
- Protección UV/IR DIN 16
- Diseño ergonómico
- Perilla de ajuste



COMPAÑION | 650

TAMAÑO DEL CARTUCHO

133x110x10 MM

ÁREA DE VISIÓN

100x87 MM

CLASE ÓPTICA

1/1/1/1

SENSORES DE ARCO

4

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CELDS SOLARES Y BATERÍA DE LITIO AUTOMÁTICO

ENCENDIDO/APAGADO

SÍ

REEMPLAZO DE BATERÍA

DIN 16

PROTECCIÓN UV/IR

TONO (SHADE)

DIN 4/8-9/13

CONTROL DE TONO

EXTERNO (LADO), VARIABLE

CONTROL DE SENSIBILIDAD

PERILLA DE AJUSTE CONTINUO

TIEMPO DE CONMUTACIÓN

0.06-0.08 MS

CORRIENTE MÍNIMA TIG

5 A

FUNCIÓN DE ESMERILADO

SÍ

AUTOVERIFICACIÓN ADF

SÍ

ALARMA DE BATERÍA BAJA

SÍ